

MODELO REGISTRADO

INFINITY: EL CABECERO



ANTI-TORSIÓN

La placa antihundimiento amplifica la estabilidad del poste en cualquier dirección en cualquier terreno.



Poste con perfil cerrado (100x50 mm), ergonómico, ideal para todos los trabajos mecanizados, anti-torsión y con excelente resistencia en todas las direcciones.

La exclusiva **garganta bilateral**, además de suministrar una **resistencia excepcional, guía y protege** todos los sistemas de tensión.



VIGNETINOX®



made in Italy since 1979

Poste INFINITY by VIGNETINOX

Accesorios para el poste INFINITY:



ART.88 INFINITY

Amortiguadores tensores de alambres para parejas de alambres móviles.



ART.28-INFINITY

Gancho tensor de cadena para cadenas (parejas de alambres móviles).



ART.2/5

Rodillo tensor 2/5 para alambres fijos y tracción.



ART.40-INFINITY



Rodillo tensor 40 para parejas de alambres móviles.



ART.12-INFINITY

ART.12A-INFINITY

Gancho tensor + Rodillo 2/5 para alambres fijos y **gancho tensor** para alambres móviles + **Rodillo 40**.

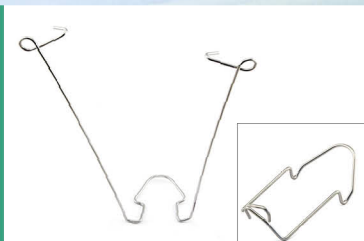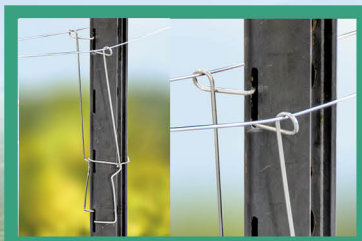

ART.25BP-INFINITY

Separador en alambre con ART.65LIV-INFINITY.


INFINITY





ART.66FAV-INFINITY

Gancho para parejas de alambres, con **GANCIO-LIV-INFINITY**.

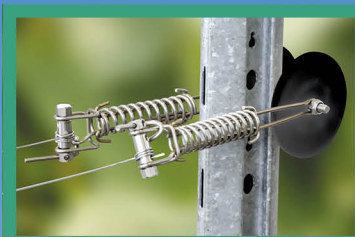

ART.82D-INFINITY

Amortiguador tensor **Dynamic** para parejas de alambres móviles.



ART-TFO-DYN-INF

Guía **Dynamic** con tensor para parejas de alambres móviles.



TRAV-DYN-INFINITY

Barra de empuje para poste cabecero.



PIASTRA-INFINITY

Placa antihundimiento.


Resistencia del poste INFINITY:



Video test palo INFINITY.



Poste INFINITY by VIGNETINOX

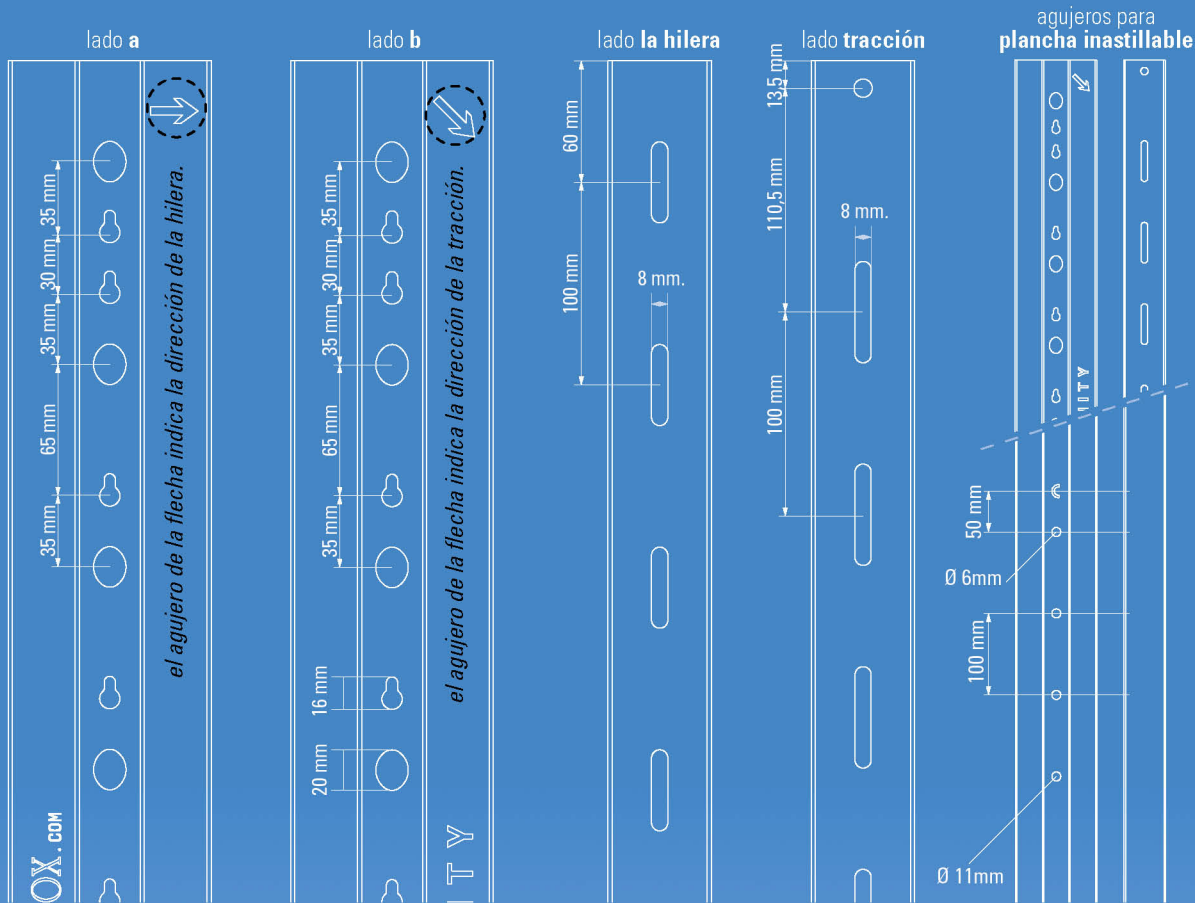

altura	2300 mm (cordon libre), 2500 mm, 2750 mm, 3000 mm	
material / revestimiento	grosor	peso
COR-TEN PREGALVANIZADO INOX	1,5 mm	3,2 kg/m
	2 mm	4,2 kg/m
GALVANIZADO EN CALIENTE	1,65 mm	3,4 kg/m
	2,15 mm	4,45 kg/m

Posibilidad de personalización previa solicitud.



MODELO REGISTRADO



INFINITY-4524-ESP